



ストロングゲート SRG10-126(両) (S=1/50)

①中央支柱 右 詳細図


現場外側 現場内側

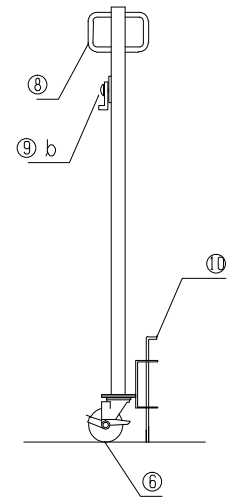

⑨ b 拡大図

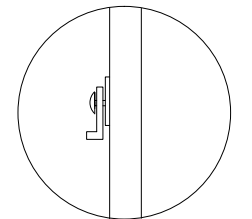


⑥キャスター-100φ (シングル) 詳細図

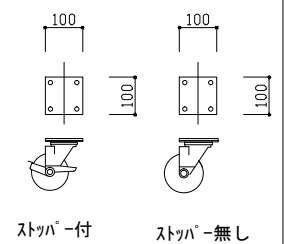


③中間脚 詳細図

現場外側 現場内側

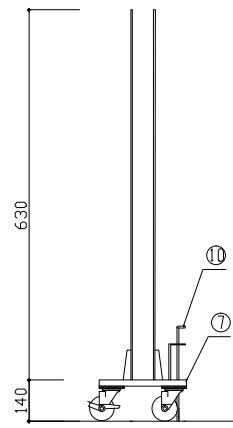


⑥キャスター-100φ (ダブル) 詳細図




①中央支柱 左 詳細図


現場外側 現場内側

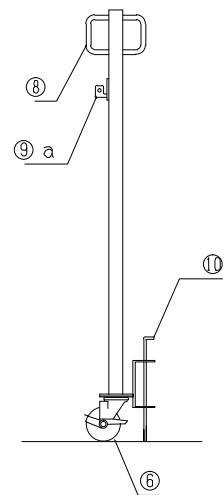


⑨ a 拡大図



正面図

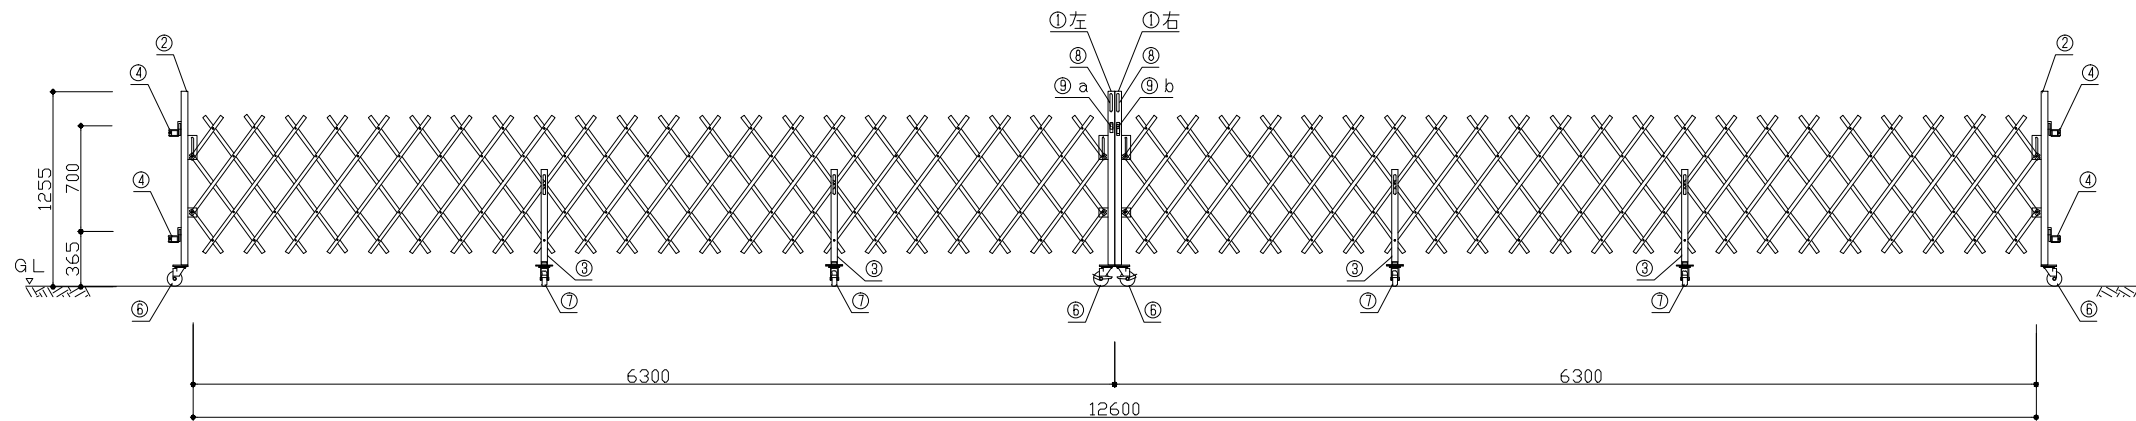

背面図

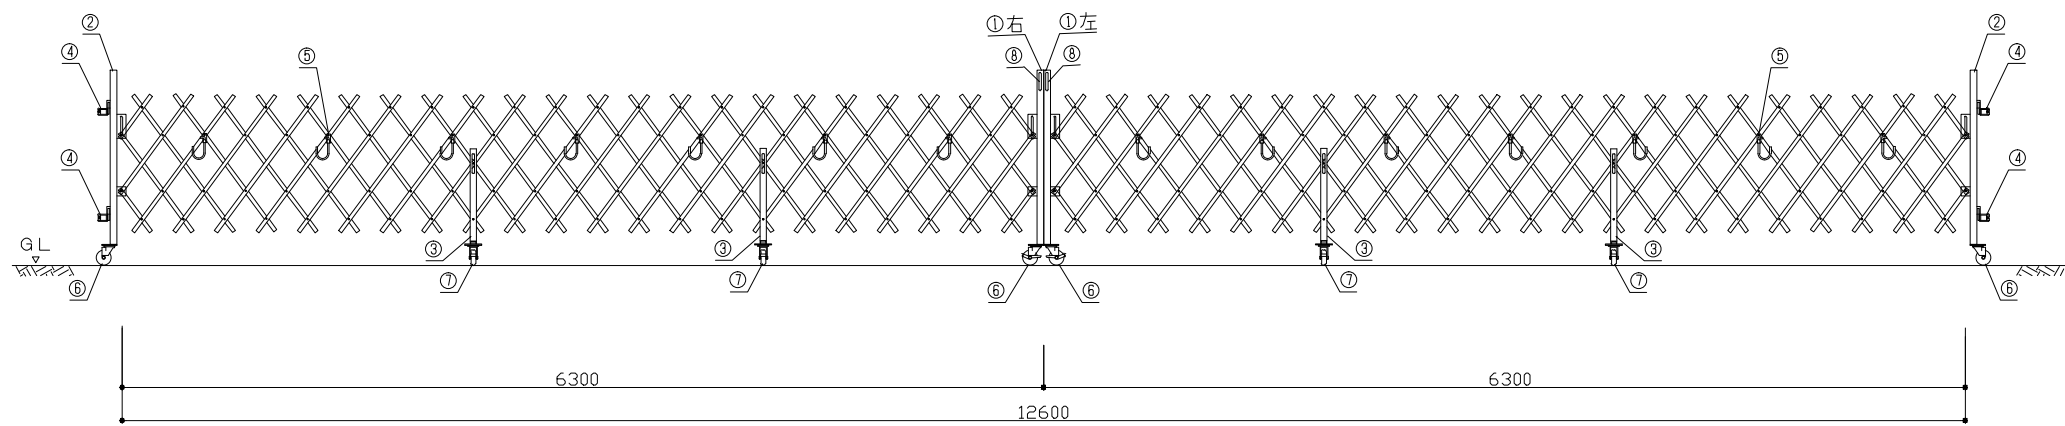

SRG-10 部材表

| | | | |
|---|---------------------|----|-----------------|
| 1 | 中央支柱 42.7φ | 6 | キャスター 100φ シングル |
| 2 | 端部支柱 42.7φ | 7 | キャスター 100φ ダブル |
| 3 | 中間脚 | 8 | 取っ手 |
| 4 | 端部固定金具(SRG用兼用単クランプ) | 9 | かぎ金具 |
| 5 | 単管受け用フック金具 | 10 | 落し棒 |

| | | | |
|------------|-----------------------------------------|-----|--|
| 尺度 | 1/50 | 作成日 | |
| 名称 | ストロングゲート SRG-10-126 (両) H=1.2m パネルなし | | |
| カワモリ産業株式会社 | | | |